DSM脆弱性対策

OAuth Service停止手順書



KSG株式会社

■目次

1.概要 …P.2
2.DSMへのログイン …P.3
3.OAuth Serviceの利用状況確認と一時停止 …P.5

1.概要

Synology社より、OAuth Serviceに関する脆弱性（CVE-2026-120382）が公表されました。本脆弱性に対する暫定的な回避策として、Synology社よりOAuth Serviceパッケージの停止が推奨されています。本手順書では、OAuth Serviceの利用状況を確認したうえで、パッケージセンターから停止する手順をご案内します。

■ 対象脆弱性
・CVE番号：CVE-2026-120382
・深刻度：Critical
・アドバイザリ：Synology-SA-26:21

【注意事項】
■OAuth Serviceの一時停止による影響範囲について


OAuth Serviceは、サードパーティアプリケーションからDSMサービスへのアクセスを許可するためのサービスです。ファイル共有サービスの利用には影響ありませんが、Audio StationとAmazon Echoの連携など、OAuth Serviceを利用する機能は停止後に利用できなくなる場合があります。停止前に、OAuth Serviceを利用しているアプリケーションがないか確認してください。詳細については、Synology社のセキュリティアドバイザリをご確認ください。
https://www.synology.com/en-global/security/advisory/Synology_SA_26_21

2.DSMへのログイン

事前に下記情報をご準備下さい。
・SynologyNASのIPアドレス(ネットワークの情報)
・SynologyNASにログインする管理者のユーザ名、パスワード




ブラウザを起動します。

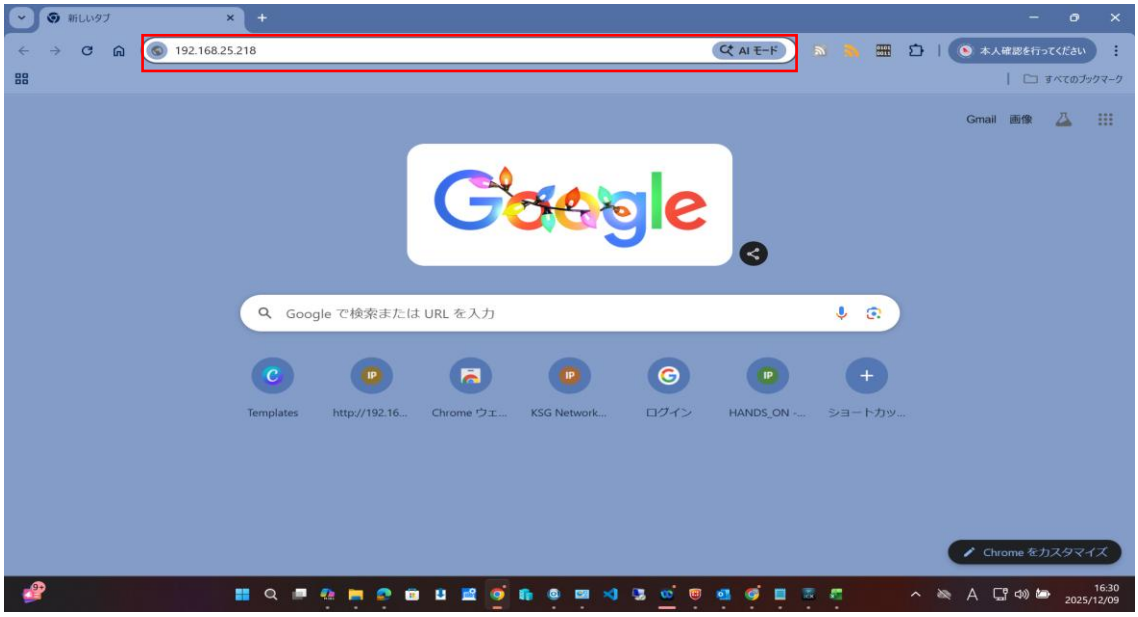


検索バーに「SynologyNASのIPアドレス」を入力します。

■Synology NASを見つけられない場合

・SynologyNASとコンピュータがインターネットに接続されていることを確認してください
・Synology NASとコンピュータが同じスイッチ(ネットワーク)に繋がっていることを確認してください
・別のブラウザ(Chrome や Firefox など) を使用し接続確認をしてください
上記を実施いただいてもSynology NASを見つけられない場合は、
Synology NASの再起動を実施します。Synology NASの電源ボタンを4秒間長押しし、電源ボタンが青く点滅後、電源ボタンを離します。
電源ボタンが消灯後、電源ボタンを一回押します。
Synology NASが起動後再度検索を行い接続ができるか確認します。

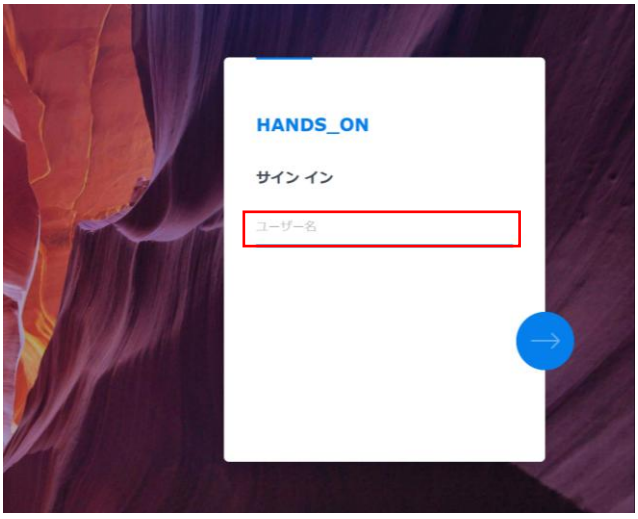

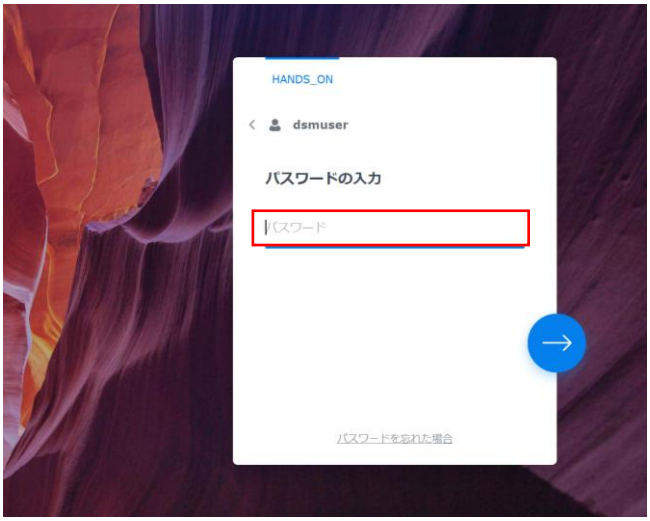

Synology NASのサインイン画面が表示されます。 管理者のユーザー名とパスワードを入力しサインインします。

管理者のユーザ名、パスワードがご不明の場合、下記リンクを参照し、パスワードのリセットを行います。Synology NASの背面にあ「RESET」ボタンをクリップなどで、警告音がなるまで押します。
リセット後、ログイン画面より「ユーザー名:admin」を入力し、パスワードなしの状態で 「サインイン」をクリックします。 新しくパスワードを設定する画面が表示される為、新規でパスワードを設定します。
設定したパスワードで管理画面へのログインを行います。


https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/How_do_I_log_in_if_I_forgot_the_admin_password

3.OAuth Serviceの利用状況確認と一時停止

OAuth Serviceの利用を停止する前に、OAuth Serviceを利用しているアプリケーションがないか確認してください。




［メインメニュー］をクリックします。

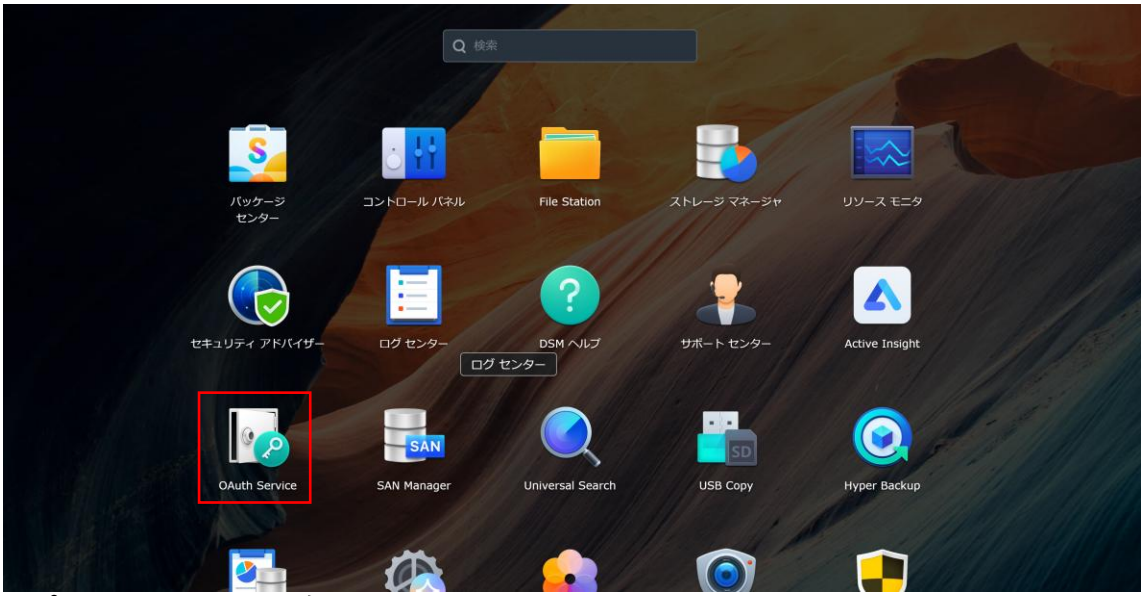

パッケージの一覧より［ OAuth Service ］をクリックして起動します。




OAuht Serviceの左メニュー内の［アプリケーション］［認証済みトークン］を確認してください。アプリケーションや認証済みトークン内に登録データが存在しない場合は、アプリケーションの停止に進んで下さい。
アプリの停止は、パッケージセンターから実施します。

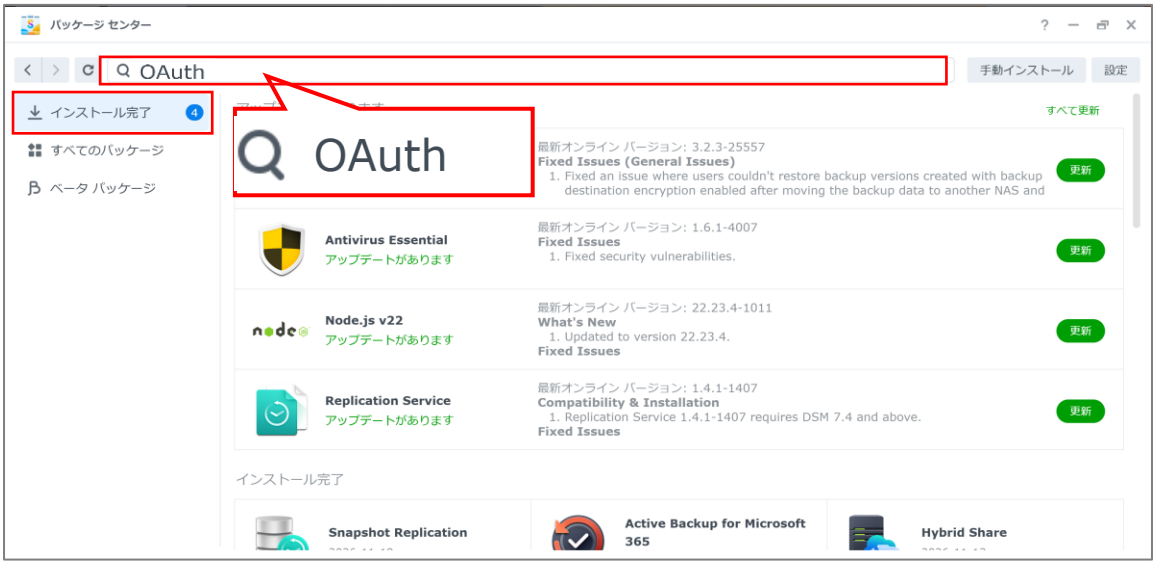


左メニュー内の［インストール完了］を選択します。次に、画面上部の検索バーに［OAuth］と入力し、検索します。



［パッケージセンター］をクリックします。

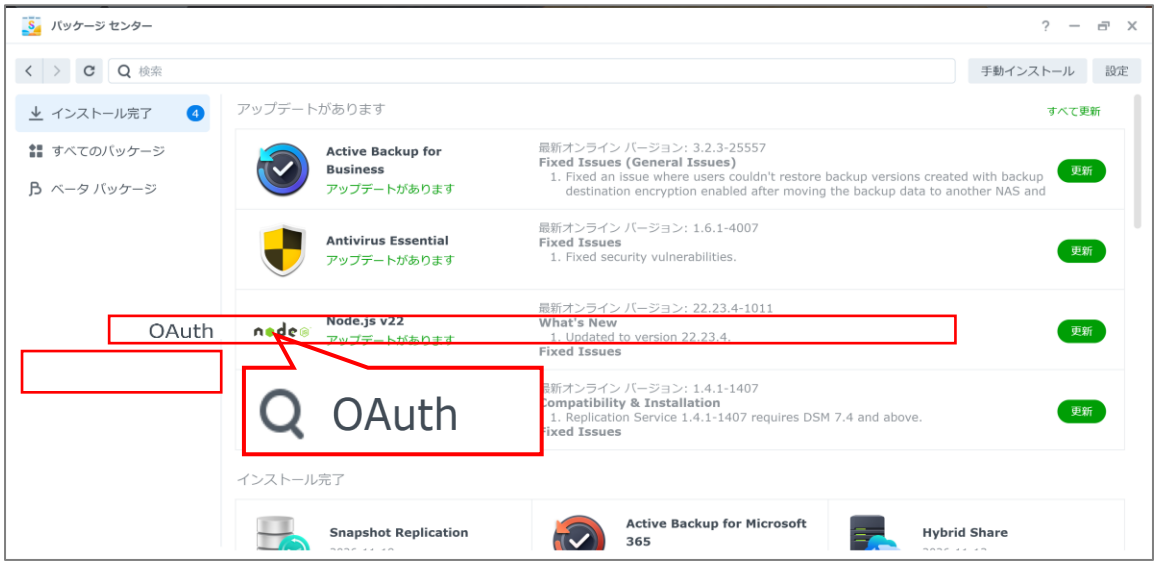

左メニュー内の［インストール完了］を選択します。次に、画面上部の検索バーに［OAuth］と入力し、検索します。

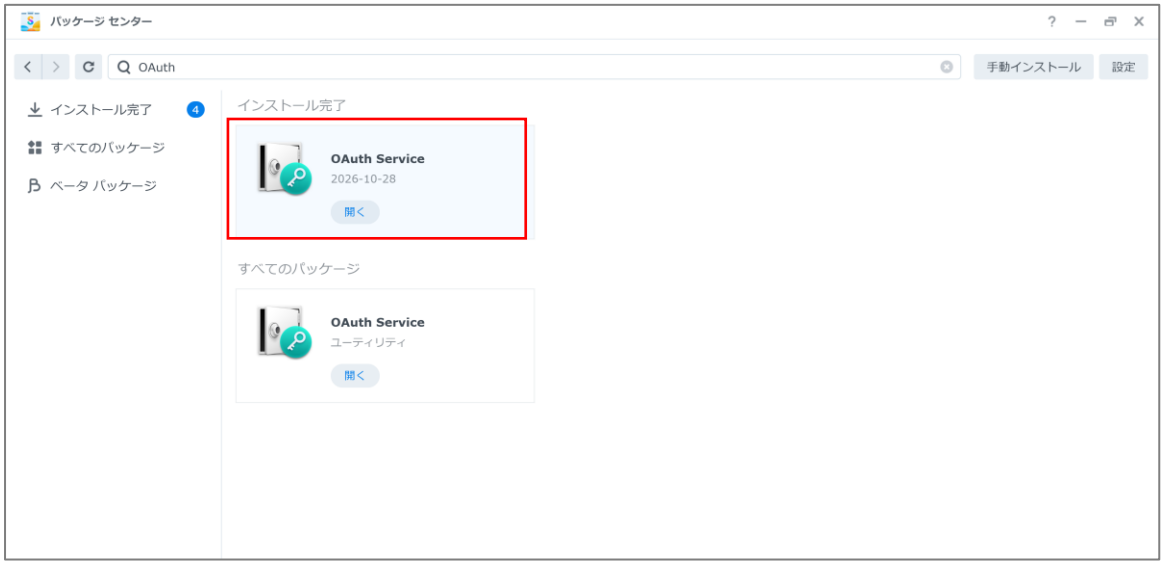

OAuth Serviceが表示されます。該当アプリの名称やアイコンのイラスト部分をクリックしてください。※［開く］をクリックするとアプリが起動するためご注意ください。



［開く］のアイコンの右横に表示されている、プルダウン（▼）をクリックします。［停止］をクリックします。



パッケージ停止の確認画面が表示されるため［はい］をクリックします。



設定が反映されると［開く］のアイコンが［実行］に代わります。
以上で、OAuth Serviceの停止は完了です。